



Stylish

Innovation trifft Kreativität



FTXA-CW in Weiß



FTXA-CS in Silber



FTXA-CB in Schwarz

Bis zu



beim Kühlen und Heizen

Verfügbar in 3 Farbvarianten

- Kunden können aus **drei Farbvarianten** wählen (Weiß, Silber und Schwarz)
- **Abgerundete Ecken** ergeben ein unauffälliges und platzsparendes Design
- **Sehr flaches** Gerät, eines der kompaktesten Geräte auf dem Markt
- Dank drei zeitloser Gehäusefarben fügt sich das Gerät in jede Raumgestaltung ein
- Preisgekröntes Design: Für ihr innovatives Äußeres und ihren Funktionsumfang wurden die Stylish Geräte mit dem Red Dot Design Award, dem Good Design Award und dem iF Design Award ausgezeichnet








reddot award 2018
winner



GOOD DESIGN
AWARD 2017


Der Coandă-Effekt

Der **Coandă-Effekt** sorgt für einen optimalen Luftstrom und ein angenehmes Raumklima. Die speziell geformten Lamellen bündeln den Luftstrom und verbessern die Temperaturverteilung im Raum. Je nach Betriebsmodus von Stylish entsteht eines von zwei Luftstrommustern: Im Kühlbetrieb strömt die Luft entlang der Decke, im Heizbetrieb erfolgt ein vertikaler Luftstrom nach unten.






Flash Streamer

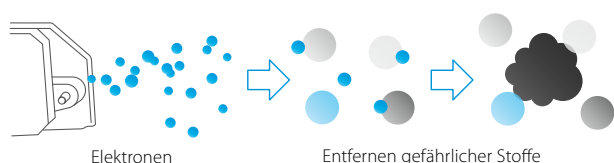

Luftqualität


Flash Streamer: Löst mithilfe von Elektronen chemische Reaktionen mit Schwebeteilchen in der Luft aus. Dadurch werden Allergene (wie Pollen und Schimmel) deaktiviert, und unangenehme Gerüche werden beseitigt – für bessere und sauberere Luft im Raum.

NEU Statischer Luftfilter: Der neue Luftfilter wurde mit einer aktiven Substanz (Iontpure) behandelt, um Bakterien und Viren einzufangen, zu reduzieren und zu entfernen.

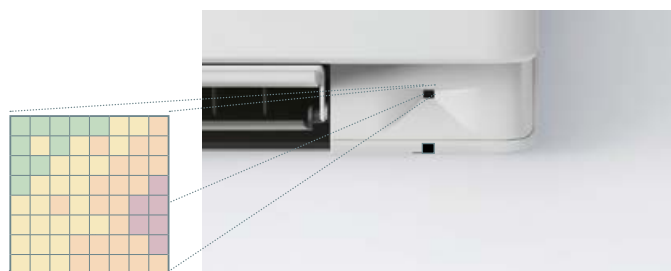

Intelligenter Thermo- und Bewegungssensor

Stylish erkennt mithilfe intelligenter Thermo- und Bewegungssensoren die Temperaturverteilung im Raum und passt das Luftstrommuster automatisch an. So wird gezielt gekühlte oder erwärmte Luft in zu warme bzw. zu kühle Bereiche geleitet – für ein rundum angenehmes Raumklima.

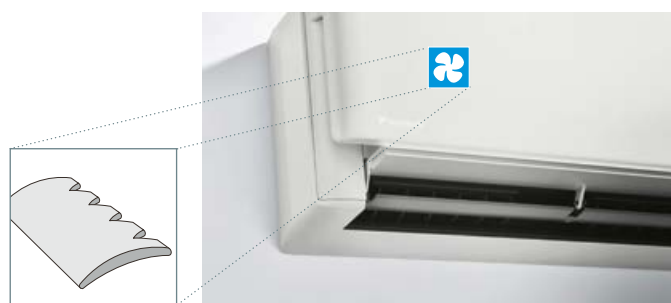

Besonders leise im Betrieb

Die Stylish Modelle sind mit einem **speziell gestalteten Ventilator** für einen optimierten Luftstrom ausgestattet. Dadurch sinken Energieverbrauch und Schalldruckpegel. Dieses Geräte sind praktisch nicht hörbar.

Vollständige Konnektivität

Onecta App


Intelligente Steuerung für bis zu 50 Innengeräte – jederzeit, überall und sogar per Sprachbefehl über Amazon Alexa oder Google Assistant. Funktionen wie Temperatur, Betriebsart und Ventilatorzahl lassen sich bequem anpassen. (Siehe Seite 281)

Residential Solutions Navigator (RSN)

Finden Sie mit wenigen Klicks Ihre passende Lösung anhand der Anzahl und Größe der Räume. Berechnen Sie mit dem Return-on-Investment-Rechner die erzielbaren Einsparungen. (Siehe Seite 287)

DCS Residential

Der DAIKIN Cloud Service ermöglicht die Fernüberwachung und -steuerung von Klimasystemen über die gesamte Nutzungsdauer. Fehler lassen sich schneller erkennen, Komfortfunktionen optimieren und Vor-Ort-Einsätze reduzieren. (Siehe Seite 278)

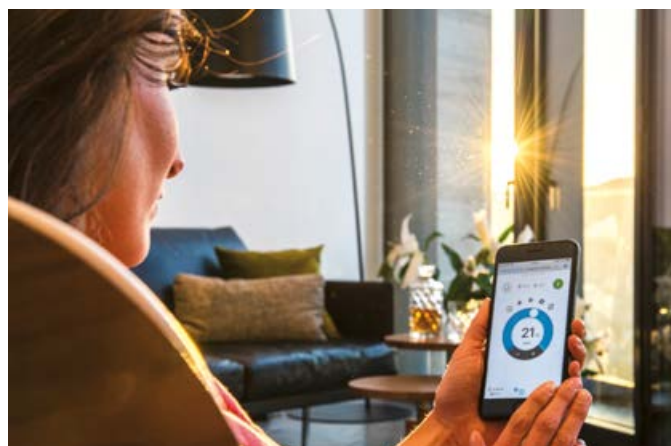

Eine neue Dimension des Stils

Sie können ein Gerätedesign empfehlen, das perfekt zum Einrichtungsstil Ihrer Kunden passt. Dazu stehen jetzt insgesamt **8 verschiedene Optionen** zur Auswahl:

- **Drei Gehäusefarben:** Schwarz, Silber und Weiß (siehe rechte Seite)

- NEU** ▪ **Frontblende in fünf neuen Stilen:** einzigartige Designs, jeweils gepaart mit einer festen Korpusfarbe

Helle Holzoptik

mit weißem Korpus



Stylish FTXA-DP



Dunkle Holzoptik

mit schwarzem Korpus



Stylish FTXA-DY




Dunkelbraune Lederoptik

mit schwarzem Korpus



Stylish FTXA-DL

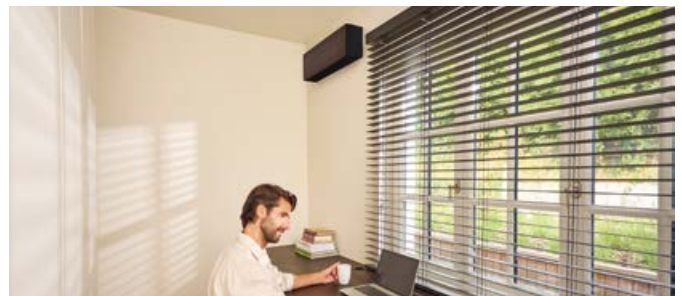

Graue Stoffoptik

mit schwarzem Korpus



Stylish FTXA-DG




Türkise Stoffoptik

mit weißem Korpus



Stylish FTXA-DC

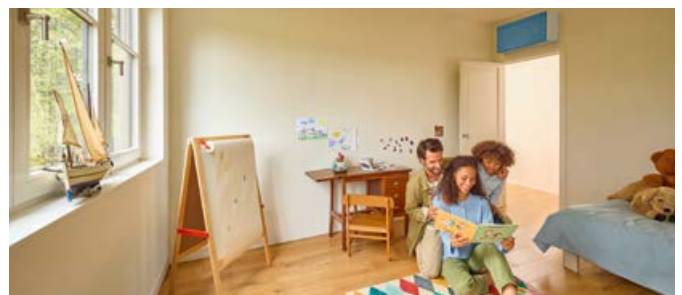

Die 5 neuen Frontblenden sind nur in diesen festen Korpus-Farbkombinationen erhältlich und nicht abnehmbar. Es handelt sich um dekorative Druckoberflächen, nicht um Originalmaterial.



Stylish FTXA-CS in Silber



Stylish FTXA-CW in Weiß



Stylish FTXA-CB in Schwarz

Monoblock-WP

Split-WP

Sole-WP

Zubehör WP

Hybrid-
anwendungen

Wärme und
Warmwasser

Split (DX) /
Luftreiniger

Smart-Home-Systeme /
Regelungstechnik / Apps

R-32 Wandgerät Stylish

Verfügbar in 3 Farben: Weiß, Silber und Schwarz

- Kompaktes, funktionales Design, das sich in jede Raumgestaltung einfügt
- Einstufung A+++* für Heizen und Kühlen
- Höhere Energieeffizienz und niedrigere Umweltbelastung dank Kältemittel R-32
- Geräuscharm durch verbesserten Lüfter
- Einfache Regelung über Online-Controller
- Flash Streamer** für frische, gesunde Raumluft

Erhältlich in drei Gehäusefarben: Weiß (-CW), Silber (-CS) und Schwarz (-CB)



Effizienzdaten				FTXA + RXA		20CW/CS/CB + 20A8	25CW/CS/CB + 25A8	35CW/CS/CB + 35A8	42CW/CS/CB + 42B8	50CW/CS/CB + 50B8	
Kühlleistung	Nom.		kW	Nur Multi-Split- Betrieb möglich		2,00	2,50	3,40	4,2	5,0	
Heizleistung	Nom.		kW			2,50	2,80	4,00	5,4	5,8	
Leistungsaufnahme	Kühlung	Nom.	kW			0,43	0,56	0,78	1,05	1,36	
	Heizen	Nom.	kW			0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	
Saisonale Effizienz (gemäß EN14825)	Kühlung	Energieeffizienzklasse*				A+++	A+++	A+++	A++	A++	
		Pdesign	kW			2,00	2,50	3,40	4,2	5,0	
		SEER				8,75	8,74	8,73	7,5	7,33	
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh			80	100	136	196	239	
	Heizen (durchschnittliches Klima)	Energieeffizienzklasse*				A+++	A+++	A+++	A++	A++	
		Pdesign	kW			2,40	2,45	2,50	3,8	4,0	
	Nominale Effizienz	EER COP	Klima		SCOP		5,15	5,15	5,15	4,6	4,6
					Jährlicher Energieverbrauch	kWh		653	666	680	1.150
							4,70	4,46	4,37	3,99	3,68
					5,00	5,00	4,04	4,12	4		

Innengerät			FTXA	CTXA15CW/CS/CB	20CW/CS/CB	25CW/CS/CB	35CW/CS/CB	42CW/CS/CB	50CW/CS/CB
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	295 x 798 x 189					
Gewicht	Gerät		kg	12					
Ventilator –	Kühlung	Sehr hoch/Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	m³/h	714 / 660 / 492 / 366 / 276	744 / 690 / 516 / 366 / 276	774 / 714 / 516 / 366 / 276	846 / 786 / 588 / 432 / 276	864 / 810 / 624 / 456 / 312	
Luftstromvolumen	Heizen	Sehr hoch/Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	m³/h	714 / 654 / 522 / 384 / 270	726 / 666 / 540 / 384 / 270	750 / 690 / 540 / 384 / 270	936 / 876 / 630 / 462 / 312	966 / 906 / 666 / 492 / 342	
Luftfilter	Typ			Abnehmbar / waschbar / schimmelabweisend					
Schallleistungspegel	Kühlung		dB(A)	57	57	57	60	60	60
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch/nom./niedrig/Flüsterbetrieb	dB(A)	39 / 32 / 25 / 21	39 / 32 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	46 / 39 / 31 / 24
Regelungssysteme	Infrarot-Fernbedienung			ARC466A58					

Außengerät			RXA		20A8	25A8	35A8	42B8	50B8
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	Nur Multi-Split-Betrieb möglich	550 x 840 x 350			734 x 954 x 401	
Gewicht	Gerät		kg		32			49	
Schallleistungspegel	Kühlung		dB(A)		59			62	
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch	dB(A)		46			48	
Betriebsbereich	Kühlung	Umgebung Min. ~ Max.	°C TK		-10~-46				
		Umgebung Min. ~ Max.	°C FK		-15~-18				
Kältemittel	Typ				R-32				
		Füllmenge	kg / TCO ₂ eq		0,76 / 0,52			1,10 / 0,75	
		GWP			675				
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit / Gas	AD	mm (Zoll)		6 (¼") / 10 (¾")			6 (¼") / 12 (½")	
		Leitungslänge	Max. AG – IG		20			30	
		System vorgefüllt bis	m		10				
		Zusätzliche Kältemittelfüllmenge	kg/m		0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)				
Spannungsversorgung	Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V		15			20	
		Max. Stromaufnahme	A		1~ / 50 / 220-240				
		Max. Sicherung	A		-				
Verbindungskabel	AG – IG		mm²		10			13	
					4 x 1,5 ⁽¹⁾				

Kühlen bei 35 °C / 27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C / 20 °C Nennlast TK = Trockenkugeltemperatur FK = Feuchtkugeltemperatur (1) Ab 10 m Leitungslänge 4 x 2,5 mm²

* Entsprechend Verordnung (EU) 811/2013 – Gestaltung der Kennzeichnung 2019, auf einer Skala von D bis A+++ ** Die Flash Streamer Technologie ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt.

R-32 Wandgerät Stylish

Wenn Komfort auf Stil trifft

- Kompaktes und funktionales Design, passend zu jedem Raum
- Durch den Coandă-Effekt wird der Luftstrom optimiert
- Intelligenter Temperatursensor – ermittelt Ist-Temperatur im Raum und sorgt für gleichmäßige Luftverteilung
- Bessere Luft im Raum dank Flash Streamer**
- Onecta App: Innengerät von jedem Ort aus regeln, über das lokale Netzwerk oder das Internet
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant zur Regelung der wesentlichen Funktionen, wie Solltemperatur, Betriebsart und Ventilatorumdrehzahl
- Energieeffizienzklasse* bis zu A+++ beim Kühlen und Heizen

Erhältlich in fünf Designs



Effizienzdaten				FTXA + RXA		20DP/Y/L/G/C + 20A8	25DP/Y/L/G/C + 25A8	35DP/Y/L/G/C + 35A8	42DP/Y/L/G/C + 42B8	50DP/Y/L/G/C + 50B8	
Kühlleistung	Nom.		kW	Nur Multi-Split- Betrieb möglich		2,00	2,50	3,40	4,2	5,0	
Heizleistung	Nom.		kW			2,50	2,80	4,00	5,4	5,8	
Leistungsaufnahme	Kühlung	Nom.	kW			0,43	0,56	0,78	1,05	1,36	
	Heizen	Nom.	kW			0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	
Saisonale Effizienz (gemäß EN14825)	Kühlung	Energieeffizienzklasse*				A+++	A+++	A+++	A++	A++	
		Pdesign	kW			2,00	2,50	3,40	4,2	5,0	
	SEER				8,75	8,74	8,73	7,5	7,33		
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh			80	100	136	196	239		
	Heizen (durchschnittliches Klima)	Energieeffizienzklasse*				A+++	A+++	A+++	A++	A++	
		Pdesign	kW			2,40	2,45	2,50	3,8	4,0	
	Nominale Effizienz	EER COP			SCOP		5,15	5,15	5,15	4,6	4,6
					Jährlicher Energieverbrauch	kWh		653	666	680	1.150
							4,70	4,46	4,37	3,99	3,68
							5,00	5,00	4,04	4,12	4

Innengerät			FTXA	CTXA15DP/Y/L/G/C	20DP/Y/L/G/C	25DP/Y/L/G/C	35DP/Y/L/G/C	42DP/Y/L/G/C	50DP/Y/L/G/C
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	295 x 798 x 189					
Gewicht	Gerät		kg	12					
Ventilator –	Kühlung	Sehr hoch/Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	m³/h	714 / 660 / 492 / 366 / 276	744 / 690 / 516 / 366 / 276	774 / 714 / 516 / 366 / 276	846 / 786 / 588 / 432 / 276	864 / 810 / 624 / 456 / 312	864 / 810 / 624 / 456 / 312
Luftstromvolumen	Heizen	Sehr hoch/Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	m³/h	714 / 654 / 522 / 384 / 270	726 / 666 / 540 / 384 / 270	750 / 690 / 540 / 384 / 270	936 / 876 / 630 / 462 / 312	966 / 906 / 666 / 492 / 342	966 / 906 / 666 / 492 / 342
Luftfilter	Typ			Abnehmbar / waschbar / schimmelabweisend					
Schallleistungspegel	Kühlung		dB(A)	57	57	57	60	60	60
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch/nom./niedrig/Flüsterbetrieb	dB(A)	39 / 32 / 25 / 21	39 / 32 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	46 / 39 / 31 / 24
Regelungssysteme	Infrarot-Fernbedienung			ARC466A58					

Außengerät			RXA		20A8	25A8	35A8	42B8	50B8
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	Nur Multi-Split-Betrieb möglich	550 x 840 x 350			734 x 954 x 401	
Gewicht	Gerät		kg		32			49	
Schallleistungspegel	Kühlung		dB(A)		59	59	61	62	
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch	dB(A)		46	46	49	48	
Betriebsbereich	Kühlung	Umgebung Min. ~ Max.	°C TK		-10~46				
	Heizen	Umgebung Min. ~ Max.	°C FK		-15~18				
Kältemittel	Typ				R-32				
	Füllmenge		kg/TCO _{eq}		0,76 / 0,52			1,10 / 0,75	
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit / Gas	AD	mm (Zoll)		6 (¼") / 10 (¾")			6 (¼") / 12 (½")	
	Leitungslänge	Max. AG – IG	m		20			30	
		System vorgefüllt bis	m		10				
		Zusätzliche Kältemittelfüllmenge	kg/m		0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)				
	Niveauunterschied	IG – AG Max.	m		15			20	
Spannungsversorgung	Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V		1~ / 50 / 220–240				
Strom – 50 Hz	Max. Stromaufnahme		A		–				
	Max. Sicherung		A		10			13	
Verbindungskabel	AG – IG		mm²		4 x 1,5 ⁽¹⁾				

Kühlen bei 35 °C / 27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C / 20 °C Nennlast TK = Trockenkugeltemperatur FK = Feuchtkugeltemperatur (1) Ab 10 m Leitungslänge 4 x 2,5 mm²

* Entsprechend Verordnung (EU) 811/2013 – Gestaltung der Kennzeichnung 2019, auf einer Skala von D bis A+++ ** Die Flash Streamer Technologie ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt.

Vorläufige Daten