




Warum ELL Solid?



120 m²
Gut isoliertes Haus

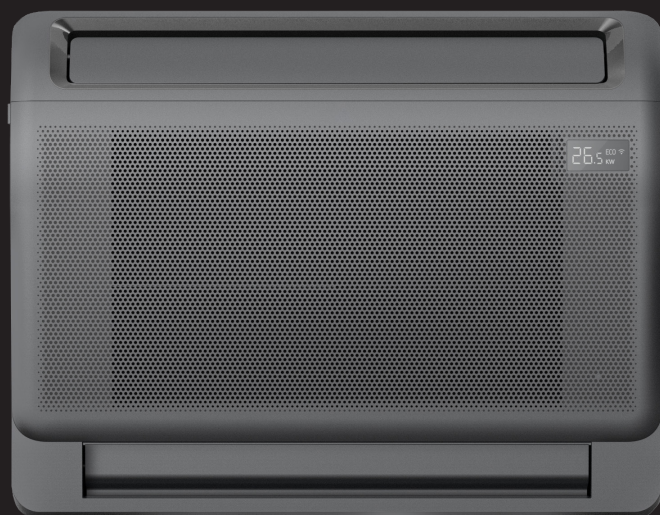

23 dB
Niedrigste Geräuscentwicklung



SCOP 4.6
Heizen



SEER 8.6
Kühlen



Wi-Fi App-
Steuerung




Frostschutz
Hält 8 °C




Innengerät
Bodenmontage



Dunkles Außengerät
Zugelassen bis -25 °C



B 794 mm
H 621 mm
T 200 mm



B 765
H 555
T 303



Für vollständige Garantiebedingungen und weitere
Funktionen besuchen Sie **ELL-brand.com**

Produktspezifikationen		
Farbe		Dark
Schallleistungspegel Innengerät	dB(A)	56
Schallleistungspegel Außengerät	dB(A)	62
SEER		8.6 / A+++
Jahresstromverbrauch (Kühlbetrieb)	kWh/a	107
SCOP		4.6 / A++
Jahresstromverbrauch (Heizbetrieb)	kWh/a	790
Auslegungsleistung (Heizen)	Pdesignh kW	2.8
Nennleistung bei Referenzbedingungen (Heizen)	kW	2.3

Technische Spezifikationen		Cooling	Heating
Kapazität min-max	kW	2.63 (0.67-3.97)	3.81 (0.41-5.50)
Stromverbrauch (nenn.)	kW	0.57	0.96
Stromversorgung	V/Hz/Ph	220-240~ 50 / 1	
Max. Stromaufnahme	A	10	
Für Raumgrößen bis	m ² / m ³	30-120 / 70-275	
Betriebstemperaturbereich Innengerät (Kühlen / Heizen)	°C	16~32	0~30
Betriebstemperaturbereich Außengerät (Kühlen / Heizen)	°C	-25~50	-25~24
Temperaturbereich Thermostat	°C	16-30	
Schalldruckpegel Innengerät (niedrig)	dB	23	
Schalldruckpegel Außengerät	dB	54	
Kältemitteltyp / -menge	R / gr	R32 / 750	
CO ₂ -Äquivalent	tonnen	0.51	
Max. Leitungslänge zw. Innen- und Außengerät	m	Max. 25 m, über 5 m werden 12 g R32 pro laufendem Meter hinzugefügt.	
Max. Höhenunterschied zw. Innen- und Außengerät	m	10	
Flüssigkeitsleitungsdurchmesser	ø mm	6.35 (1/4)	
Gasleitungsdurchmesser	ø mm	9.52 (3/8)	
Abmessungen Innengerät (B x T x H)	(B x T x H) mm	794 x 200 x 621	
Abmessungen Außengerät (B x T x H)	(B x T x H) mm	765 x 303 x 555	
Gewicht Innengerät	kg	14.9	
Gewicht Außengerät	kg	28.7	

Zubehör

- Fernbedienung
- Wandhalterung für Fernbedienung
- Kondensatablaufschlauch
- Benutzerhandbuch
- Installationsanleitung
- Wi-Fi-Kit

Funktionen

Heizen

ELL Solid bietet außergewöhnliche Heizleistung – selbst bei extremen Winterbedingungen in Skandinavien.

Kühlen

Auch bei Hitze genießen Sie angenehme Kühlung mit dem ELL Solid.

Innengerät

Wird bodennah montiert, ideal für Heizung mit vielfältigen Platzierungsmöglichkeiten.

Außengerät

Dunkles Außengehäuse
Das ELL-Außengerät ist in dunkler Farbe gehalten – unauffällig und stilvoll.

Frostschutz im Außengerät

PTC-Kabel schützt bei kalten Temperaturen.

Frostschutzfunktion (8 °C)

Per Knopfdruck aktivieren – schützt das Haus im Winter.

Automatischer Leise-Modus

ELL Solid wechselt automatisch in den Leise-Modus, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist.

Super-Ionisator

Entfernt 99 % des Formaldehyds.
Tötet Bakterien durch positive/negative Ionen und wandelt Schadstoffe in harmlose Moleküle um.

Garantie

ELL bietet 5 Jahre Garantie.
Vollständige Bedingungen auf ELL-brand.com

