

Schwingungsdämpfer



AV 101 - AV 301 AV 201 - AV 108 AV 302 - AV 202

SCHWINGUNGSDÄMPFER

PRODUKTBEZEICHNUNG


Material: Gummi

Härte: 50 shore

Temperaturbeständigkeit: -40° +60° C

Lieferumfang

Inhalt: 4 Schwingungsdämpfer +
Schrauben und Muttern

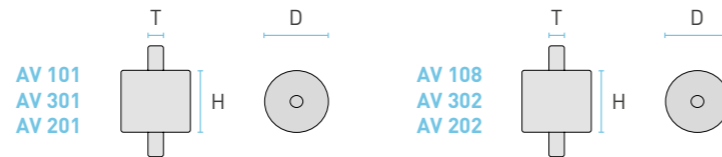

SCHWINGUNGSDÄMPFER BAUSATZDATEN

CODE	DURCHMESSER	HÖHE	GEWINDE	COMPRESSION	SCHNITTFESTIGKEIT
AV 101	30 mm	20 mm	2x M 8x20	80 daN	14 daN
AV 301	40 mm	30 mm	2x M 8x20	150 daN	25 daN
AV 201	40 mm	40 mm	2x M 8x20	120 daN	25 daN
AV 401	50 mm	40 mm	2x M 10x20	230 daN	35 daN

VIBRATIONSFUSSDÄMPFER BAUSATZDATEN

CODE	DURCHMESSER	HÖHE	GEWINDE	COMPRESSION	SCHNITTFESTIGKEIT
AV 108	30 mm	20 mm	1x M 8x20	80 daN	14 daN
AV 302	40 mm	30 mm	1x M 8x20	150 daN	25 daN
AV 202	40 mm	40 mm	1x M 8x20	120 daN	25 daN
AV 402	50 mm	40 mm	1x M 10x20	230 daN	35 daN

INOX-VIBRATIONSFUSSDÄMPFER

CODE	DURCHMESSER	HÖHE	GEWINDE	COMPRESSION	SCHNITTFESTIGKEIT
AV 102	30 mm	20 mm	2x M 8x20	80 daN	14 daN



GRUNDDATEN DES SCHRAUBENSATZES

CODE	DURCHMESSER	HÖHE	GEWINDE
AV 410	38 mm	9 mm	M8x40
AV 405	38 mm	25 mm	M8x50

AV 410 - AV 405

SCHWINGUNGSDÄMPFER

PRODUKTBEZEICHNUNG

Material: PVC

Härte: 85 shore A

Temperaturbeständigkeit: -40° +60° C

Lieferumfang

Inhalt: 4 Schwingungsdämpfer +
Schrauben und Muttern

