



BENUTZERHANDBUCH SMART-KIT



SmartHome



App herunterladen und
Produkt aktivieren

WICHTIGER HINWEIS:

Lesen Sie das Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie Ihre Klimaanlage installieren oder verbinden. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

INHALT

1	TECHNISCHE DATEN	1
2	SICHERHEITSHINWEISE	1
3	SMARTHOME-APP	2
4	KONFOMITÄT	6

1 TECHNISCHE DATEN

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU. Um die Möglichkeit einer Überschreitung der Hochfrequenz-Expositionsgrenzwerte zu vermeiden, sollte der Abstand zwischen Personen und der Antenne während des normalen Betriebs nicht weniger als 20 cm betragen. während des normalen Betriebs nicht weniger als 20 cm betragen. (nur Produkte Europäische Union)

Gerätemodell: EX-12REIN-I

Modell Drahtloses Modul: EU-SK105, US-SK105, EU-SK106, US-SK106, EU-SK107, US-SK107, EU-SK108, US-SK108, EU-SK109, US-SK109, EU-SK110, US-SK110

Antennentyp: Gedruckte PCB-Antenne

Drahtlos: 2400 - 2483,5 MHz, TX Leistung: < 20 dBm

Betriebstemperatur: 0 °C bis 45 °C / 32 bis 113 °F

Betriebs-Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 85 %

Stromeingang: 5 V/DC, 500 mA

BLE: 2402 - 2480 MHz, TX Leistung: < 10 dBm

2 SICHERHEITSHINWEISE

• App-Kompatibilität:

- Die App ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar, jedoch sind ältere Versionen möglicherweise nicht mehr kompatibel. Bitte halten Sie die App mit der neuesten Version auf dem neuesten Stand.
Midea übernimmt keine Garantie für die Kompatibilität und ist nicht für Probleme verantwortlich, die daraus resultieren.
- Die App kann ohne vorherige Ankündigung zur Verbesserung der Produktfunktion aktualisiert werden.

• WLAN-Sicherheit:

- Das Smart Kit unterstützt die folgenden Sicherheitsprotokolle: WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-SAE
- Es kann mit oder ohne Verschlüsselung verwendet werden, obwohl eine Verschlüsselung dringend empfohlen wird.

- **Konnektivität:**

- Netzwerkprobleme können gelegentlich zu Zeitüberschreitungen führen. Das Display des Geräts und die App können nicht mehr synchronisiert werden, was sich jedoch von selbst behebt, sobald das Netzwerk wieder verfügbar ist.
- Sollte das Netzwerk weiterhin nicht verfügbar sein, kann es erforderlich sein, den Konfigurationsvorgang erneut durchzuführen.
- Eine Änderung im drahtlosen Netzwerk erfordert eine Neukonfiguration des Geräts.

- **Konfiguration:**

- Die tatsächliche Netzwerkkonfiguration kann leicht von der Anleitung abweichen.
- Bitte besuchen Sie die Service-Website für weitere Informationen.

- **Auf die Werkseinstellungen zurücksetzen:**


- Wenn der Benutzer das Gerät in der APP löscht, stellt das Modul automatisch die Werkseinstellungen wieder her.

3 SMARTHOME-APP

⚠ Ihr Handy muss mit dem WLAN-Netzwerk verbunden sein. Die Bluetooth-Funktion muss eingeschaltet sein. Außerdem muss das Gerät eingeschaltet sein.


■ Schritt 1: SmartHome-App herunterladen

Scannen Sie den QR-Code unten, um die SmartHome-App aus dem App Store herunterzuladen oder suchen Sie direkt im Google Play Store oder im App Store von Apple danach.

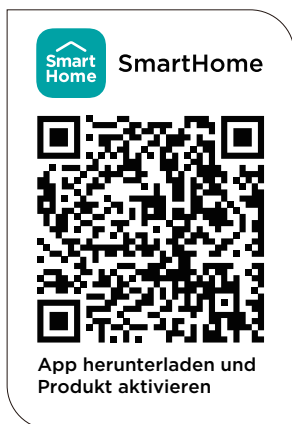


■ Schritt 2: Anmelden

Öffnen Sie die SmartHome-App. Melden Sie sich direkt an, wenn Sie ein bestehendes SmartHome-Konto haben, oder erstellen Sie ein neues Konto. Alternativ können Sie auch eine Anmeldeplattform eines Drittanbieters verwenden.

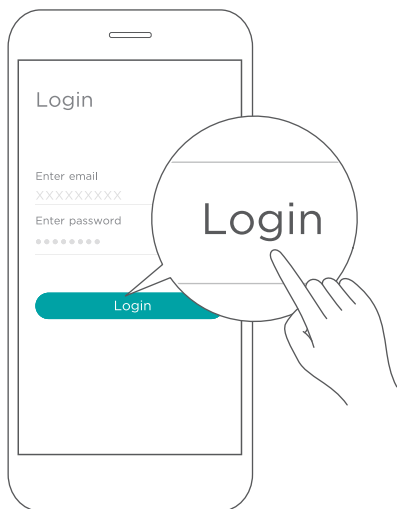


■ Schritt 3: Gerät verbinden

- 1) Wenn Sie sich anmelden, sehen Sie möglicherweise die Meldung „Smart devices discovered nearby“ (Smart-Geräte in der Nähe erkannt). Tippen Sie darauf, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

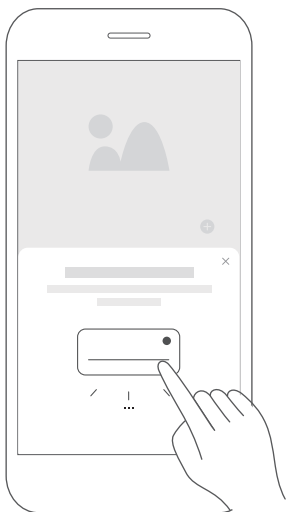

- 2) Wenn keine solche Meldung erscheint, gehen Sie wie folgt vor:
Tippen Sie auf „+“ und wählen Sie Ihr Gerät in der Liste der in der Nähe verfügbaren Geräte aus.
Wenn Ihr Gerät nicht aufgeführt ist, fügen Sie Ihr Gerät bitte manuell hinzu, indem Sie zuerst die Gerätekategorie auswählen, z. B. Tragbare Klimaanlage.

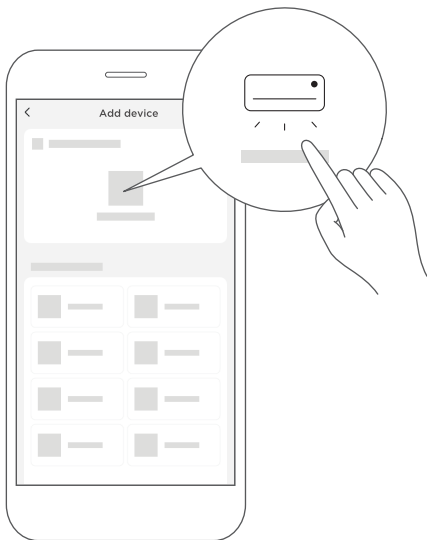


- 3) Folgen Sie den Schritten in der App, um Ihr Gerät mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden. Wenn Ihr Gerät keine Verbindung herstellen kann, folgen Sie den zusätzlichen Anleitungen in der App.



■ Schritt 4: Gerät steuern

Nach erfolgreicher Kopplung wird in der SmartHome-App eine Karte für das Gerät erstellt. Auf der Karte erscheinen Tastenkombinationen für allgemeine Funktionen wie das Ändern der Temperatur oder das Ein- und Ausschalten des Geräts. Wenn Sie die Karte antippen, werden zusätzliche Funktionen und Einstellungen angezeigt. Das tatsächliche Design der Benutzeroberfläche kann aufgrund von App-Updates anders aussehen als in den Beispielen.

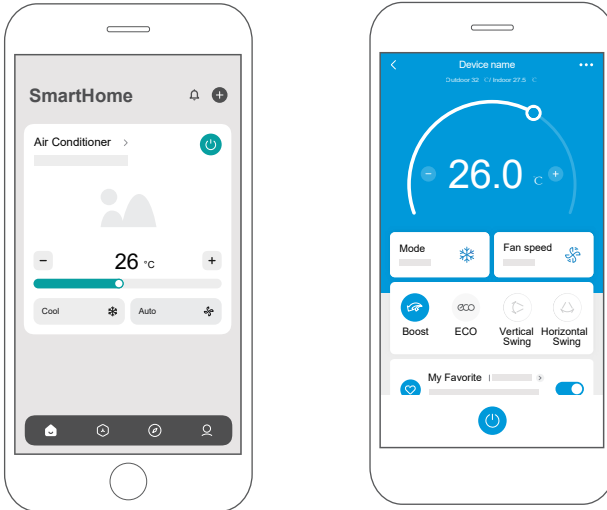

4 KONFORMITÄT

WLAN-Modul-Modelle:

US-SK105, EU-SK105, EU-SK107, US-SK107:

FCC-ID: 2ADQOMDNA21

IC: 12575A-MDNA21

US-SK106, EU-SK106, EU-SK108, US-SK108:

FCC-ID: 2ADQOMDNA22

IC: 12575A-MDNA22

US-SK109, EU-SK109, EU-SK110, US-SK110:

FCC-ID: 2ADQOMDNA23

IC: 12575A-MDNA23

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen und enthält lizenzbefreite Sender/Empfänger, die mit den lizenzbefreiten RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada übereinstimmen.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen;
- (2) Dieses Gerät muss jegliche Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Betreiben Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit der mitgelieferten Anleitung.

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung zuständigen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb der Ausrüstung ungültig machen.

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Um die Möglichkeit einer Überschreitung der FCC-Grenzwerte für die Strahlenbelastung zu vermeiden, darf der Abstand zwischen Personen und der Antenne während des normalen Betriebs nicht weniger als 20 cm betragen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die an einen anderen Stromkreis angeschlossen ist als der Empfänger.
- Wenden Sie sich für Hilfe an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

**Importeur: Midea Europe GmbH, Ludwig-
Erhard-Straße 14 65760 Eschborn, Germany**

Hersteller:

GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.
Lingang Road, Beijiao, Shunde, Foshan
Guangdong, V.R. China 528311

Das Unternehmen haftet nicht für Probleme, die durch Internet, WLAN-Router und Smart-Geräte verursacht werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Originalanbieter, um weitere Hilfe zu erhalten.

CS380-APP (Smarthome integriert)